


MISTRAL® MI-02 Junior

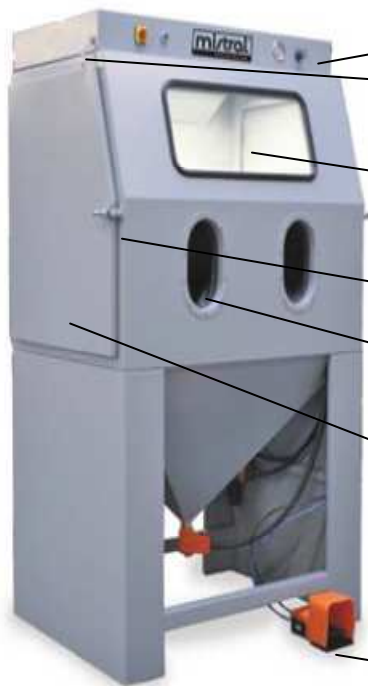

Regulátor tlaku a manometr pro nastavení tlaku tryskaní

2 pneumatické bezpečnostní spínače dvířek


Přední tvrzený průzor 656 x 266 mm, vyrobený z bezpečnostního, snadno vyměnitelného skla

Odolné nastavitelné zámky

Výměnné otěruvzdorné rukavice s pletenou podšívkou

2 velká jednokřídlá dvířka sendvičové konstrukce (pro maximální tuhost), s nastavitelnými zámky a pneumatickými bezpečnostními spínači

Ovládání pomocí nožního pedálu

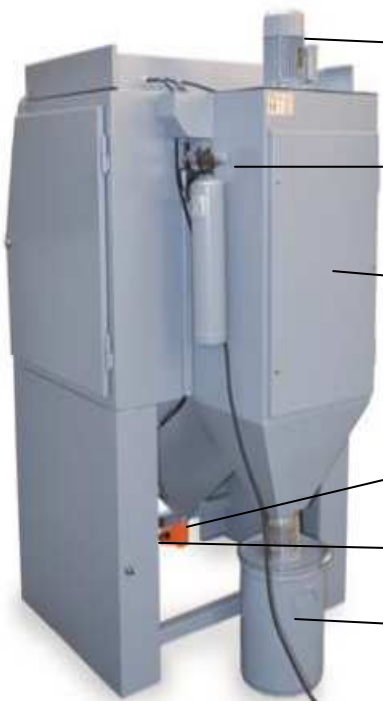

Ventilátor s motorem 0,55 kW, 350 m³/h

Magnetický ventil s ručně ovládaným čištěním filtrační patrony vzduchovým impulsem

Filtrační prostor s 1 polyesterovou filtrační patronou Ø 228 x 600 mm a filtrační plochou 4 m²

Směšná komora s šroubem pro nastavení směsi tryskačoho média a vzduchu

Řídící ventil s odlučovačem vlhkosti

Uzavřená odpadová nádoba na zachycený prach

MISTRAL® MI-02 Junior

MISTRAL MP-02 Junior je kabina s přisáváním média pro tryskání za sucha. Má ergonomickou konstrukci pro snadnou obsluhu v pozici ve stoje, pro čištění, odstraňování vodního kamene, otřepů, zdrsňování povrchu, kuličkování povrchu (shot peening) atd. Je vhodná pro tryskání všemi typy kovových a inertních abrasiv.

Technická specifikace – typ MI-02 Junior

Rozměry tryskacího prostoru	š x h x v	790 x 790 x 790 mm
Celkové rozměry kabiny	š x h x v (bez motoru)	935 x 1260 x 1980 mm
Otvor dvířek	š x v	690 x 750 mm
Spodní mřížka	pracovní výška	910 mm
Hmotnost	cca	225 kg
Spotřeba vzduchu (při tlaku 6 barů a Ø trysky 8 mm)		± 800 - 1000 l/min

Obsah dodávky

Stabilní kabina robustní konstrukce z ocelového plechu, s výztuhami a dvěma podpěrami pro přepravu vysokozdvížným nebo ručním paletovým vozíkem. Dvě jednokřídlá dvířka vybavená nastavitelnými zámky a pneumatickými bezpečnostními spínači. Maximální zatížení 350 kg.

Ve vrchní části kabiny je vestavěno fluorescenční osvětlení 2 x 18 W (> 1000 lux) pro zajištění optimální viditelnosti v prostoru tryskání. Je chráněno tvrzeným bezpečnostním sklem (IP 54).

Široký výhled, průzor z tvrzeného bezpečnostního skla 656 x 266 mm, umožňuje snadnou výměnu.

Výměnné, otěruvzdorné dlouhé gumové rukavice s pletenou podšívkou.

Pracovní rošt z 3 mm perforované oceli, snadno vyjímatelná.

Násypka na tryskací materiál s připojeným nastavitelným ventilem pro dodávky média a šroub pro nastavení optimálního poměru vzduchu a tryskacího média.

Tryskací hadice ½" s uchycením pro trysky. Tryska SISIC, na výběr Ø 6, 8 nebo 10 mm.

Kompletní pneumatický systém, který zahrnuje:

- Odlučovač vlhkosti s poloautomatickým filtrem a vysoušecím zařízením
- Dálkově ovládaný redukční ventil
- Mikročip (dálkové ovládaní redukčního ventilu)
- Tlakoměr
- 2 bezpečnostní zámky dveří
- Ovládaní procesu tryskání vzduchovým nožním pedálem

Plně integrovaný a automatický systém pro výfuk, dodávku média a sběr prachu včetně:

- Filtrační jednotky vybavené 1 filtrační patronou Ø 228 x 600 mm, s filtrační plochou 4 m², (vzduch na výstupu obsahuje < 1,8 mg prachu/ m³)

MISTRAL® MI-02 Junior

- Pneumatický systém pro čištění patrony se zásobníkem vzduchu, membránovým ventilem a tlačítkem pro čištění patrony zpětnými vzduchovými impulsy
- Tlaková nádoba pro čištění filtrační patrony
- Nízkotlaký ventilátor 0,55 kW. Motor ventilátoru zajištěn tepelnou pojistkou.
- Násypku pro sběr prachu s připojenou odpadní nádobou

Kompletní elektrická instalace 230 V – 50 Hz + uzemnění

Návod k obsluze – seznam náhradních dílů – připravenost k připojení

Barevné provedení RAL 7001

Volitelná výbava za příplatek:

- Stacionární otočný stůl, ručně ovládaný, Ø 600 mm, max. zatížení 350 kg.
- Časovač pro automatické čištění filtrační patrony, elektronicky ovládaný, interval a doba impulsů jsou nastavitelné

Dodávku a servis zajišťuje:

ABRANOVA s.r.o.
Rvenice 73
440 01 Rvenice

Tel.: 724 095 240
e-mail: info@abranova.cz
web: www.abranova.cz

MISTRAL FROM HOLLAND, THE WAY OF BLASTING.